FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
MODELO- LD-75110/75115/75130

LD-75110

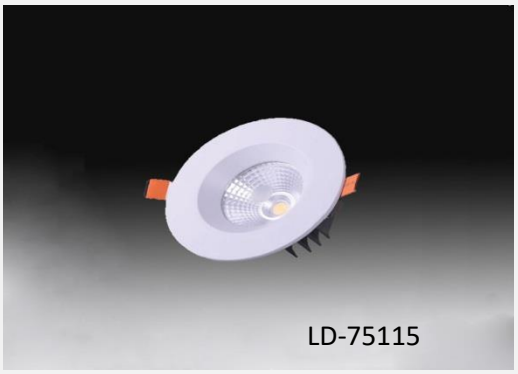
LD-75115

LD-75130

Modelo	W	Lm. Reales	IRC	Temperatura de color	Grado de apertura
LD-75110	10w	900	>80	4000k	90
LD-75115	15w	1350	>80	4000k	90
LD-75130	30w	2850	>80	4000k	90

(Todos los datos técnicos están sujetos a variación debido a la continua actualización de la tecnología LED)



Modelo (mm.)	A	H	Diámetro de Corteø
LD-75110	120	50	95
LD-75115	170	50	150
LD-75130	225	52	200

FLICKER FREE

Cuerpo de luminaria:
Cuerpo y base disipadora en aleación de aluminio para una alta eficiencia.
Pintura de alta calidad.

Óptica:
Reflector de aluminio especialmente diseñado.

Equipo
Fuente de alimentación en caja independiente.

Acabados

Bajo Pedido

Colores Ral

2700K

VIA INALHAMBRICA

APLICACIONES:

RoHs | CTE | CE | Cosφ >95 | 5 AÑOS GARANTIA | 30.000 HORAS L70/B10 | IP44

LIDERLUX Iluminación : C/ Electrónica, 43-45 , Polígono Industrial Urtinsa II, Cp:28923 Alcorcón - Madrid - España
Tlf: +34 91 644 34 03 Fax: +34 91 643 24 72