


**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**  
**MODELO- LD- 72001 – 72002 -72003**



Modelo	W	Lm. Reales	IRC	Temperatura de color	Grado de apertura
LD-72001	3W	240 lm	>80	4000k	45°
LD-72002	7W	588 lm	>80	4000k	45°
LD-72003	12W	1020 lm	>80	4000k	45°

(Todos los datos técnicos están sujetos a variación debido a la continua actualización de la tecnología LED)

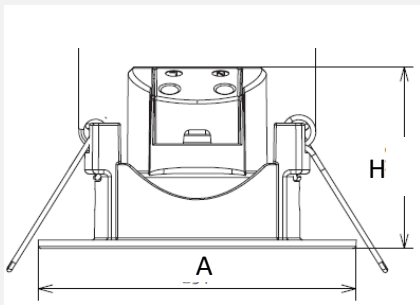

Modelo(mm)	A	H	Diámetro de Corte ø
LD-72001	75	43	58
LD-72002	94	53,4	68
LD-72003	120	94,8	100



**Cuerpo luminaria:**

Downlight empotrado cuadrado orientable.  
 Con alto confort visual evitando problemas de deslumbramiento

**Equipo:**

Incluye lámpara LED de alto rendimiento y equipo

**Acabado:**

Color Blanco.

BAJO PEDIDO

2700K  
 5700K

VIA INALHAMBICA



RoHS
CTE
CE
F

3 AÑOS GARANTIA
30.000 HORAS L70/B10
IP20
Cosφ >95