

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODELO- LD-50106 (1690)

Cuerpo de luminaria.

Constuido en aluminio extruido de 2mm de espesor. Tapa de cierre en aleación de aluminio. Su diseño permite crear una perfecta continuidad en cada tramo de línea.

Diseñada para suspender o adosar del techo en líneas continuas o individuales.

Acabados.

Ral 9010

Ral 9006

(Consultar disponibilidad para otros acabados)

Componente óptico

La óptica de la luminaria está compuesta por un microprisma fabricado a partir de placas acrílicas en extrusión de plástico acrílico acabado transparente con grabado de alta eficacia y uniformidad. Mejorando así la uniformidad en el difusor, evitando que se aprecie la fuente de luz. Optimizado para un alto confort visual.


Equipo

Las luminarias están preparadas para alojar distintas fuentes de alimentación, regulables de 1-10v., Dali con conexión de 5 polos, o equipos no regulables con conexión rápida de 3 polos.

Sin necesidad de herramientas para conexión.

Tensión de alimentación:

220-240 V/ 50-60Hz.

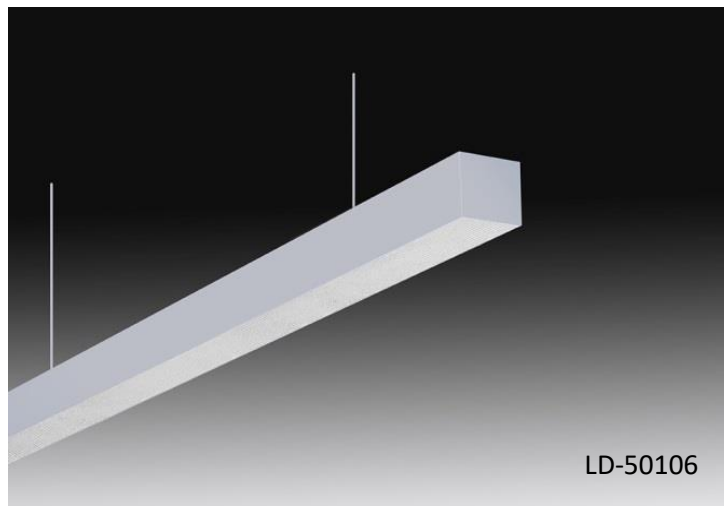

LD-50106

ACCESORIOS:



Piezas de unión
LD-500UN



Tapa final
LD-500TAF



Tapa embellecedora
LD-500TAE



Soporte de pared
LD-500PA



Kit de suspensión
LD-500SUS



Modelo	W	Lm.	IRC	Temperatura de color
LD-50106 LED 15 (1690)	14,61	2355	>80	4.000K
LD-50106 LED 18 (1690)	18,03	2802	>80	4.000K
LD-50106 LED 21 (1690)	21,48	3273	>80	4.000K
LD-50106 LED 27 (1690)	26,76	4032	>80	4.000K
LD-50106 LED 36 (1690)	36,03	5607	>80	4.000K
LD-50106 LED 43 (1690)	42,96	6543	>80	4.000K
LD-50106 LED 54 (1690)	53,55	8058	>80	4.000K
LD-50106 LED 61 (1690)	60,69	8979	>80	4.000K
LD-50106 LED 68 (1690)	67,92	9786	>80	4.000K

Dimensiones

A B H

58 1690 68

+



RG0



BAJO PEDIDO



Colores Ral



Kit de
emergencia

3000K
5000K

IRC>90

VIA INALHAMBRICA



CICLO CIRCADIANO

Disponibilidad en diferentes longitudes para múltiplos de 70mm.

(Todos los datos técnicos están sujetos a variación debido a la continua actualización de la tecnología LED)

APLICACIONES:



RoHS

CTE

CE



5 AÑOS
GARANTIA

72.000 HORAS
L80/B10

IP44

UGR
<19

Cosφ >95