

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODELO- LD-50106 (570)

Cuerpo de luminaria.

Constuido en aluminio extruido de 2mm de espesor. Tapa de cierre en aleación de aluminio. Su diseño permite crear una perfecta continuidad en cada tramo de línea.

Diseñada para suspender o adosar del techo en líneas continuas o individuales.

Acabados.

Ral 9010

Ral 9006

(Consultar disponibilidad para otros acabados)

Componente óptico

La óptica de la luminaria está compuesta por un microprisma fabricado a partir de placas acrílicas en extrusión de plástico acrílico acabado transparente con grabado de alta eficacia y uniformidad. Mejorando así la uniformidad en el difusor, evitando que se aprecie la fuente de luz. Optimizado para un alto confort visual.


Equipo

Las luminarias están preparadas para alojar distintas fuentes de alimentación, regulables de 1-10v., Dali con conexión de 5 polos, o equipos no regulables con conexión rápida de 3 polos.

Sin necesidad de herramientas para conexión.

Tensión de alimentación:

220-240 V/ 50-60Hz.

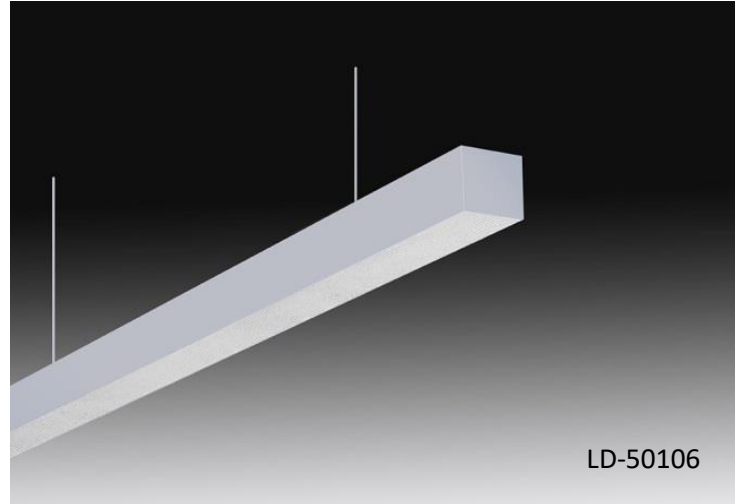

LD-50106

ACCESORIOS:





Modelo	W	Lm.	IRC	Temperatura de color
LD-50106 LED 5 (570)	4,87	785	>80	4.000K
LD-50106 LED 6 (570)	6,01	934	>80	4.000K
LD-50106 LED 7 (570)	7,16	1091	>80	4.000K
LD-50106 LED 9 (570)	8,92	1344	>80	4.000K
LD-50106 LED 12 (570)	12,01	1869	>80	4.000K
LD-50106 LED 14 (570)	14,32	2181	>80	4.000K
LD-50106 LED 18 (570)	17,85	2686	>80	4.000K
LD-50106 LED 20 (570)	20,23	2993	>80	4.000K
LD-50106 LED 23 (570)	22,64	3262	>80	4.000K

Dimensiones

A B H

58 570 68



Disponibilidad en diferentes longitudes para múltiplos de 70mm.

(Todos los datos técnicos están sujetos a variación debido a la continua actualización de la tecnología LED)

BAJO PEDIDO



Colores Ral



Kit de emergencia



FLICKER FREE

RG0

3000K

5000K


IRC>90

VIA INALHAMBRICA



CICLO CIRCADIANO

APLICACIONES:



RoHs

CTE

CE



5 AÑOS GARANTIA

72.000 HORAS L80/B10

IP44

UGR <19

Cosφ >95