

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODELO- LD-40006 (1690)

Cuerpo de luminaria.

Constuido en aluminio extruido de 2mm de espesor. Tapa de cierre en aleación de aluminio. Su diseño permite crear una perfecta continuidad en cada tramo de linea.

Posibilidad de adaptación a cualquier tipo de techo

Acabados.

Ral 9010

Ral 9006

(Consultar disponibilidad para otros acabados)

Componente óptico

La óptica de la luminaria está compuesta por un microprisma fabricado a partir de placas acrílicas en extrusión de plástico acrílico, acabado transparente con grabado de alta eficacia y uniformidad.

Optimizado para un alto confort visual, mejorando la uniformidad de la luz.


Equipo

Las luminarias están preparadas para alojar distintas fuentes de alimentación, regulables de 1-10v., Dali con conexión de 5 polos, o equipos no regulables con conexión rápida de 3 polos.

Sin necesidad de herramientas para conexión.

Tensión de alimentación:

220-240 V/ 50-60Hz.

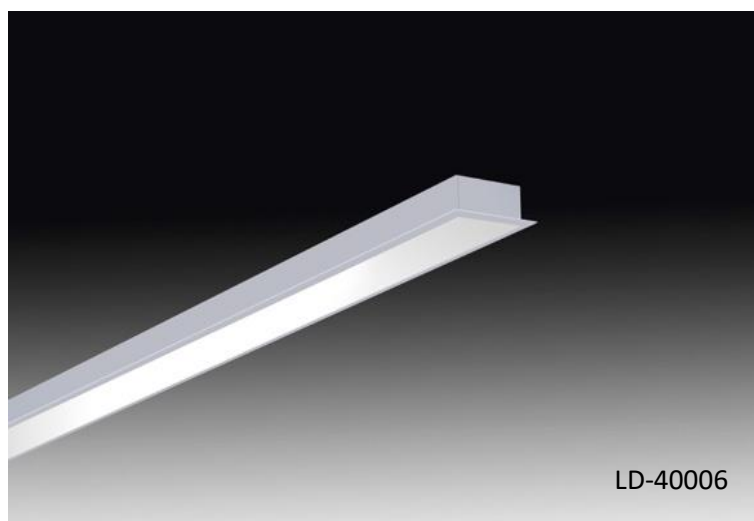

LD-40006

ACCESORIOS:



Piezas de unión
LD-400UN



Tapa final
LD-400TAF




Tapa embellecedora
LD-400TAE

Modelo	W	Lm.	IRC	Temperatura de color
LD-40006 LED 15 (1690)	14,61	1932	>80	4.000K
LD-40006 LED 18 (1690)	18,03	2298	>80	4.000K
LD-40006 LED 22 (1690)	21,48	2685	>80	4.000K
LD-40006 LED 27 (1690)	26,76	3309	>80	4.000K
LD-40006 LED 36 (1690)	36,03	4602	>80	4.000K
LD-40006 LED 43 (1690)	42,96	5370	>80	4.000K
LD-40006 LED 53 (1690)	53,55	6612	>80	4.000K
LD-40006 LED 61 (1690)	60,69	7368	>80	4.000K
LD-40006 LED 68 (1690)	67,92	8031	>80	4.000K

Dimensiones

A B H

77 1690 68

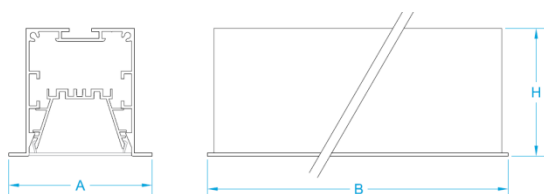

Disponibilidad en diferentes longitudes para múltiplos de 70mm.

(Todos los datos técnicos están sujetos a variación debido a la continua actualización de la tecnología LED)

BAJO PEDIDO



Colores Ral



Kit de
emergencia

3000K
5000K

IRC>90

CICLO CIRCADIANO

VIA INALHAMBRICA



APLICACIONES:



RoHS

CTE

CE



5 AÑOS
GARANTIA

72.000 HORAS
L80/B10

IP44

UGR
<19

Cosφ >95