

Cuerpo de luminaria.

Construido en chapa de acero de primera calidad. Su espesor aporta una gran rigidez mecánica, permitiendo incorporar el resto de elementos que configuran la luminaria.

Su diseño nos permite adaptarla a los distintos sistemas de falsos techos normalizados en el mercado.

Posibilidad de adaptación a cualquier tipo de techos especiales

Será necesario para su acoplamiento a techos de perfilería oculta, de escayola o pladur, el conjunto de anclajes modelo LD-215. Dicho conjunto deberá pedirse por separado.

Tratamiento de pintura

El proceso de desengrase, permite lograr una gran uniformidad en la pintura (Polvo Epoxi-Poliéster) aplicada en los cuerpos de las luminarias, los cuales son termoesmaltados en blanco RAL-9010

Componente óptico

La óptica de la luminaria está compuesta por un microprisma fabricado a partir de placas acrílicas en extrusión de plástico acrílico, acabado transparente con grabado de alta eficacia y uniformidad.

Optimizado para un alto confort visual, mejorando la uniformidad de la luz.


Equipo

Las luminarias están preparadas para alojar distintas fuentes de alimentación, regulables de 1-10v., Dali con conexión de 5 polos, o equipos no regulables con conexión rápida de 3 polos.

Sin necesidad de herramientas para conexión.


Tensión de alimentación:

220-240 V/ 50-60Hz.

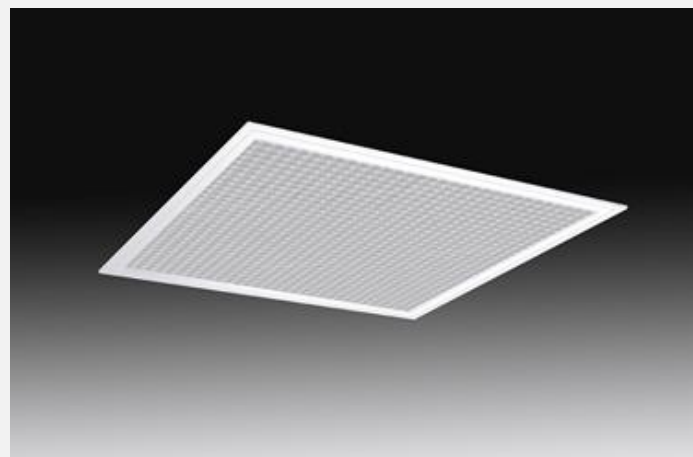

Modelo	W	Lm.	IRC	Temperatura de color
LD-31006 LED 24	24,4	3344	>80	4.000K
LD-31006 LED 29	28,8	3885	>80	4.000K
LD-31006 LED 38	37,6	4897	>80	4.000K
LD-31006 LED 45	44,8	5548	>80	4.000K

RG0

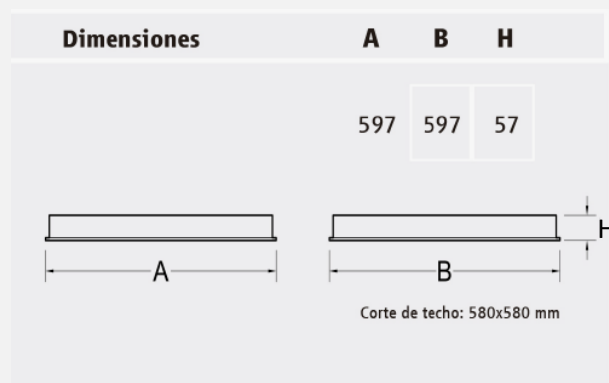

BAJO PEDIDO

Colores Ral
 Kit de emergencia

3000K
5000K

IRC > 90

CICLO CIRCADIANO

VIA INALAMBRICA

APLICACIONES:



RoHS

CTE

CE



5 AÑOS
GARANTIA

>72.000 HORAS
L80/B10

IP44

UGR
<19

Cosφ >95