



Modelo	W	Lm. Reales	IRC	Temperatura de color	Grado de apertura
LD-88116/C	16,6	1480	>80	4000k	24°

(Todos los datos técnicos están sujetos a variación debido a la continua actualización de la tecnología LED)

**Cuerpo de luminaria:**


Downlight de superficie con sistema de disipación.

**Óptica**


Reflector en aluminio especular facetado, permitiendo un alto rendimiento y confort visual.

**Colores**

Blanco



Negro

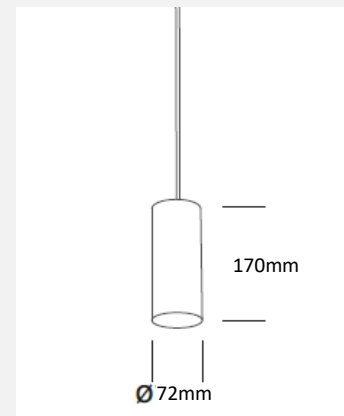

Bajo Pedido



APLICACIONES:



RoHs

CTE

CE



5 AÑOS  
 GARANTIA

50.000 HORAS  
 L70/B10

IP44

Cosφ >96